
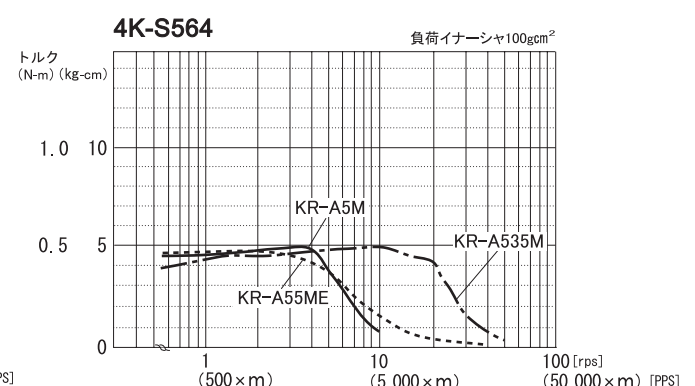
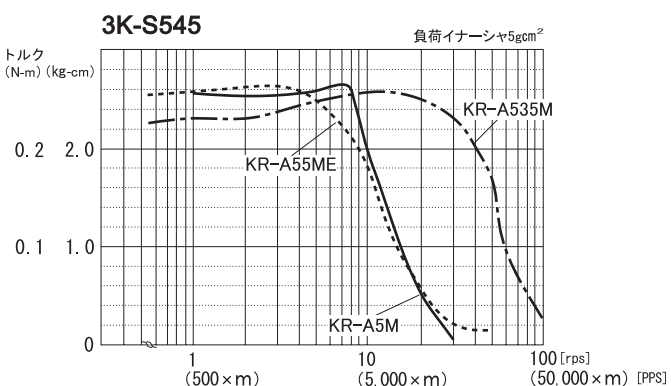
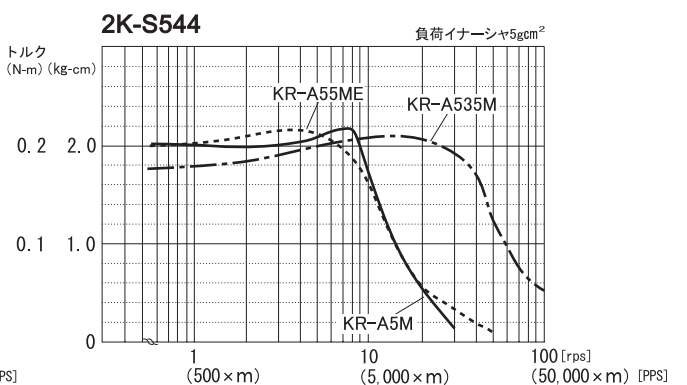
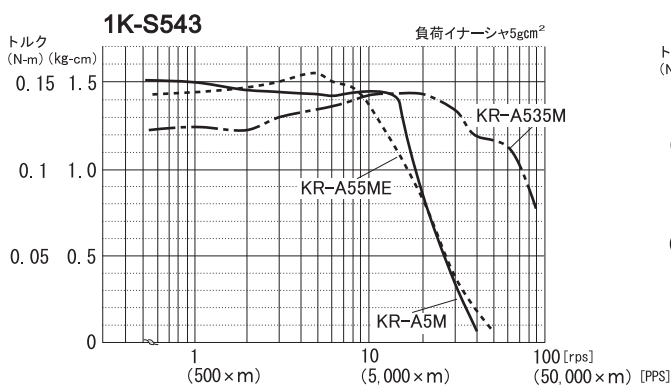
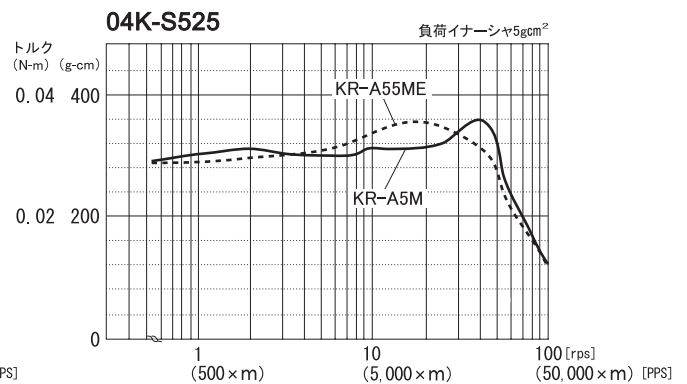
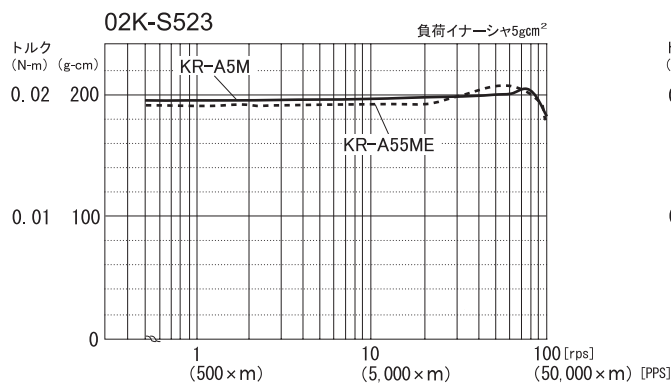
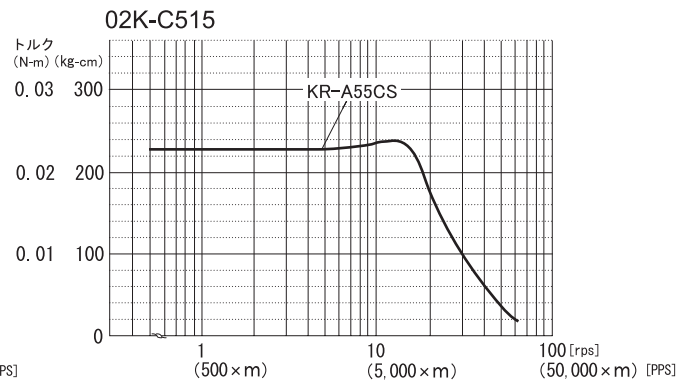



■モータトルク特性表

※ m=マイクロステップの分割数
 例] m=1; フルステップ
 m=2; ハーフステップ

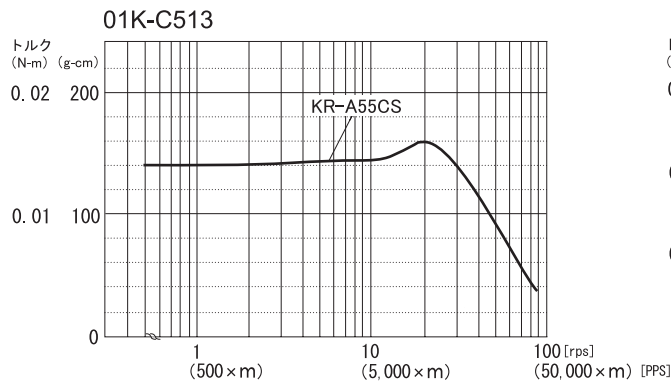


4K-M564

負荷イナーシャ100gcm²

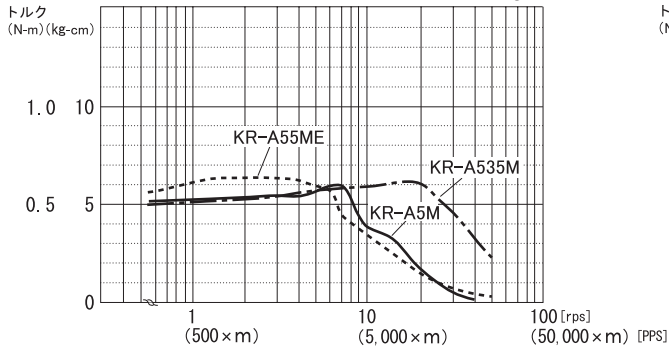


8K-M566

負荷イナーシャ100gcm²

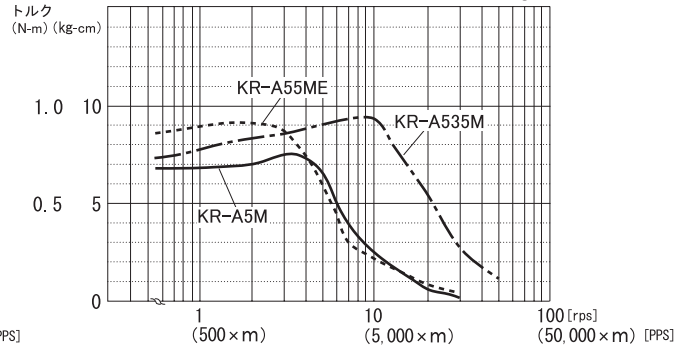


16K-M569

負荷イナーシャ100gcm²

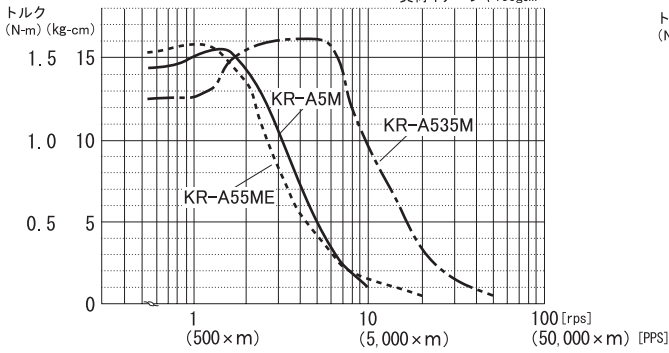


16K-G569

負荷イナーシャ100gcm²

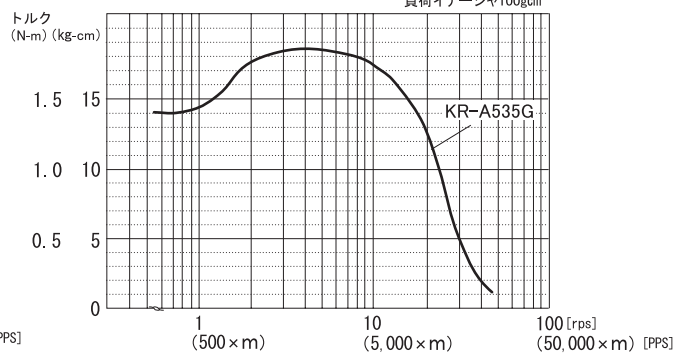


21K-M596

負荷イナーシャ2.8kgcm²

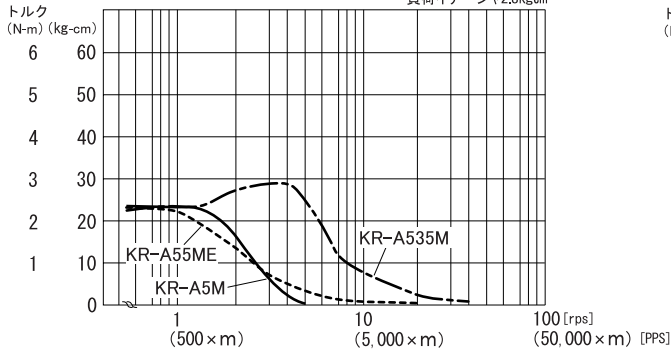


21K-G569

負荷イナーシャ2.8kgcm²

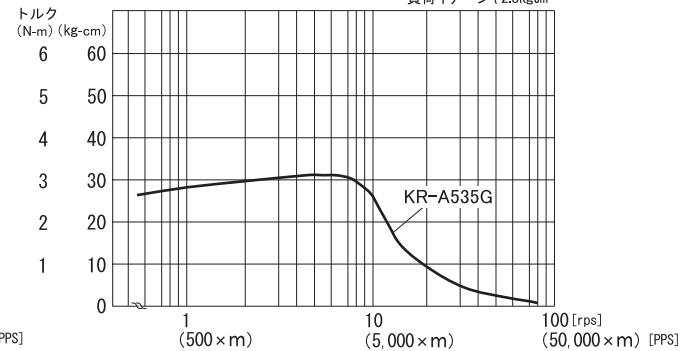

41K-M599

負荷イナーシャ2.8kgcm²

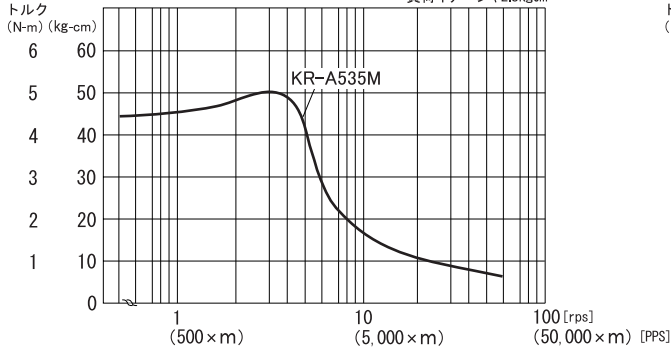

41K-G599

負荷イナーシャ2.8kgcm²

